

Art. : Kernmantle rope

Versie: Nr.3 - 3/2021


Art. nr. : 16440-20

Omschrijving

Kernmanteltouw is geschikt voor gebruik met de Rope Grab en heeft een dragende kern met een gevlochten mantel. Het touw vervormt niet als het draait en heeft een beschermende coating.

Eigenschappen:

- ▶ Polyamide kernmanteltouw van 11 mm dik.
 - ▶ Slijtvaste krimpous aan het bovenuiteinde en stopknoop aan het onderuiteinde.
 - ▶ Gesplitst uiteinde beschermd door een sterke, transparante huls.
 - ▶ Een gekleurde streng verliest kleur naarmate het touw verder slijt.
- **Lengte** – 20 m.
Ook verkrijgbaar in 10 m, 30 m en 40 m
- **Conformiteit** – Voldoet aan de norm EN 358:1999, EN 353-2:2002.

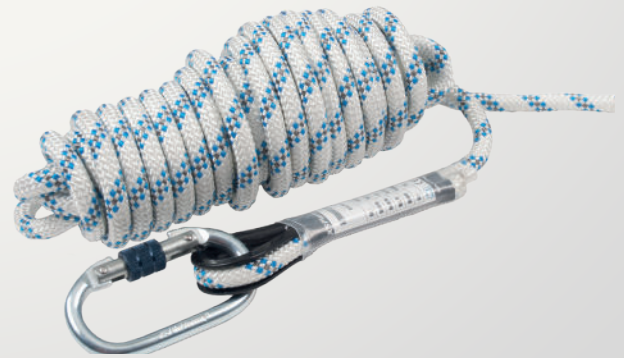

ONDERDEELSPECIFICATIES

Onderdeelmaterialen:

- Touw: Polyamide

Maat:

20 m

Gewicht:

2,55 kg

AET N° 2777/10850-02/E01-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland

MODULE D F114/14003.02
SGS Fimko Oy, N°0598
Takomotie 8,
00380 HELSINKI, Finland



Contact

Bij vragen over of problemen met het product, de installatie of het gebruik ervan neemt u contact op met uw leverancier of met XSPlatforms.

Leverancier:

Disclaimer

XSPlatforms gelooft dat de informatie in dit technisch productblad een nauwkeurige beschrijving is van het typisch gebruik van het product. XSPlatforms aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product buiten haar macht. Klanten moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun toepassing. XSPlatforms behoudt het recht voor om de productsamenstelling en het productieproces, en daarmee de prestatiekenmerken van het product, op enig moment te wijzigen zonder bericht vooraf.

Voor vragen over de installatie van dit product verwijzen we u naar de handleiding voor details, of neem contact op met uw leverancier of XSPlatforms.